



ELIMPO DIM-M1115

variateur modulaire



- application multifonctionnelle
- démarrage à pleine charge
- fonction télérupteur
- montage sur rail DIN
- dimensions réduites, 3 modules de large
- programmable avec ou sans mémoire
- commande d'impuls de 8 à 24V dc/ac
- contrôle par séparation galvanique
- application idéal pour des espaces humides
- 2 ans de garantie

raccordement	bornes à visser
puissance	max. 1100 W
température	Tc 65 °C à pleine charge
dimensions	3 modules DIN de large
poids	205 gr
sécurité	thermique et fusible 5A
installation	sur rail DIN
charge	lampes à incandescence, petits ventilateurs transformateurs électroniques variables (contrôle de phase)
commande	séparation galvanique, impuls de tension entre 8 et 24 V dc/ac

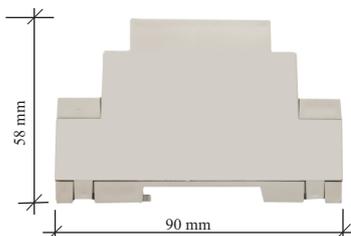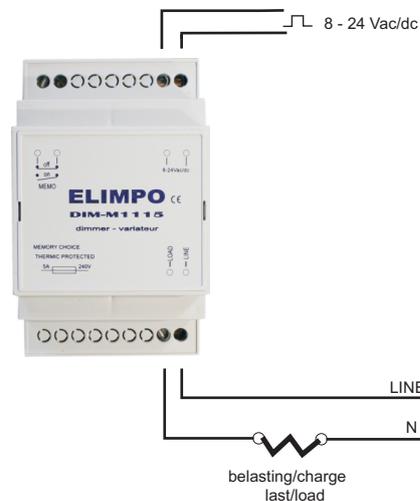

ELIMPO

www.elimpo.com

