

ECO-SERIES 800

Triac Technology

ECODIM822 - ECODIM823



Modulaire teledimmer tot 750W

Beschrijving


- fase-aansnijding dimmer (leading edge)
- geschikt voor gloeilampen en draadgewikkelde transfo's, dimbare halogeen 230V,
- dimbare „leading edge“ elektronische transfo's
- bediening/sturing galvanisch gescheiden van het net
- bediening met potentiaalvrije druktoets (**ECODIM822**)
- bediening met 12/24Vac/dc puls (**ECODIM823**)
- geschikt tot 750W

Functies


- memo functie
- kamer functie
- inbraak- of paniek functie
- vertraagd uitdimmen
- regelbare dimsnelheid
- algemeen inschakelen (individueel programmeerbaar)
- algemeen uitschakelen
- vertraagd uitschakelen (ca 3min)

Technische specificaties

principe	triac gestuurd/fase-aansnijding
aansluiting	schroefklemmen
vermogen	tot 750W
temperatuur	bij volle belasting Tc 60 °C
afmetingen	2 DIN modules breed, 35mm
gewicht	205 g
beveiliging	micro-processor gestuurde thermische beveiliging
installatie	op DIN-rail
belasting	650W dimbare "leading edge" electr. transfo's of draadgewikkelde transfo's 750W gloeilampen
bediening	700W dimbare halogeen 230V standaard potentiaalvrije drukknop (ECODIM822) puls 12/24Vac/dc (ECODIM823) bijzondere functies; memo, dimsnelheid bevinden zich onder het frontpaneel

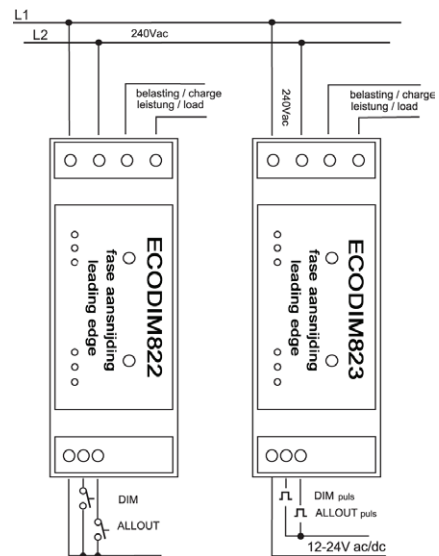

Fase aansnijding (leading edge) principe

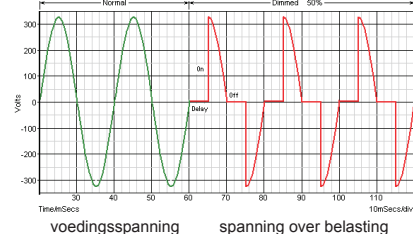

voedingsspanning spanning over belasting

